

SÉRIE 4900 DE CORRER



SISTEMA DE CORRER COM
DESEMPENHO DE BATENTE

JANELAS DE CORRER 4900 DE CORRER



SEÇÃO TÉCNICA




SISTEMAS DE ABERTURA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA

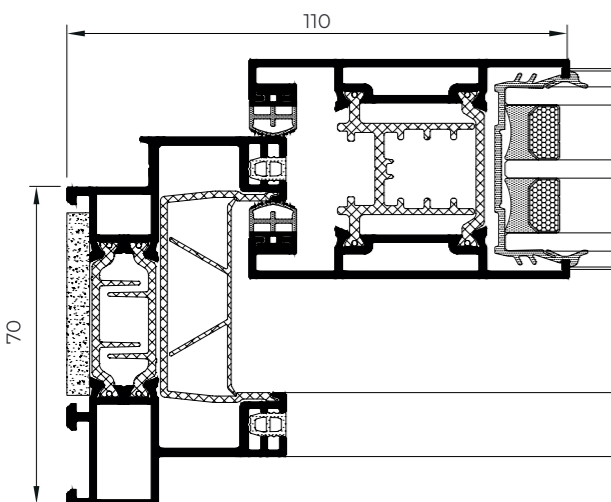

Seção lateral

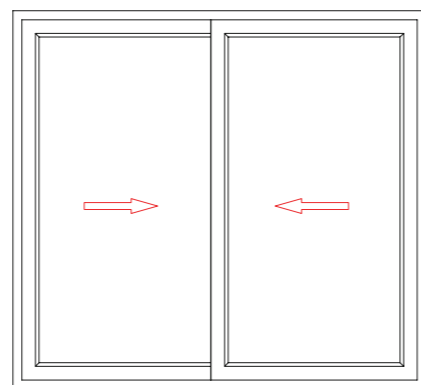

Correr

Janela de correr padrão com desempenho de batente. Oferece excelente isolamento térmico e acústico, suportado por uma capacidade de envidraçamento até 36 mm e por uma rutura de ponte térmica de 34 mm. Apresenta um nó central de 35 mm e linhas direitas, permitindo o cruzamento das folhas graças à manete integrada com fecho multiponto.

- **Secções:** Aro fixo 60, 70, 89, 120, 125, 130 mm
Tricarril 126, 145 mm
201 mm 4 carris
- **Espessura do perfil:** Porta 1,6 mm
- **Peso máximo da folha:** 240 kg

Transmissão Térmica

➤ $U_w \geq 1,2$ (W/m²K)

Isolamento Acústico

➤ R_w até 40 dB

Classificação AEV

➤ **Permeabilidade ao ar:** Classe 4*

➤ **Estanquidade à água:** Classe 7A

➤ **Resistência ao vento:** Classe C5*
Ensaio de referência AEV 1,80 x 2,20 m / 2 folhas

Enchimento

➤ Máx. 36 mm, Mín. 24 mm

Dimensões Máximas da Folha

➤ Largura (L) 2200 mm

➤ Altura (H) 3000 mm



Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

