

SÉRIE

SLIMSLIDE EVVO



DESEMPENHO E FLUIDEZ
NUM SÓ GESTO

sapa:

SISTEMA DE CORRER MINIMALISTA
SLIMSLIDE EVVO



SECÇÕES TÉCNICAS



SISTEMAS DE ABERTURA





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA

Correr
Bi-rail e Tri-rail

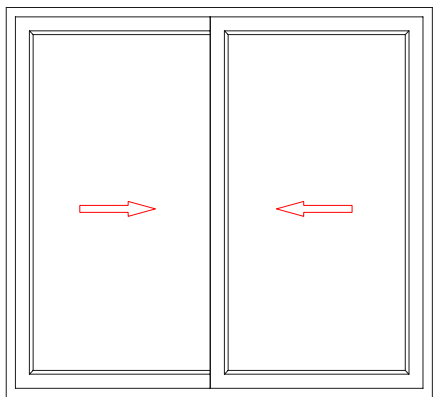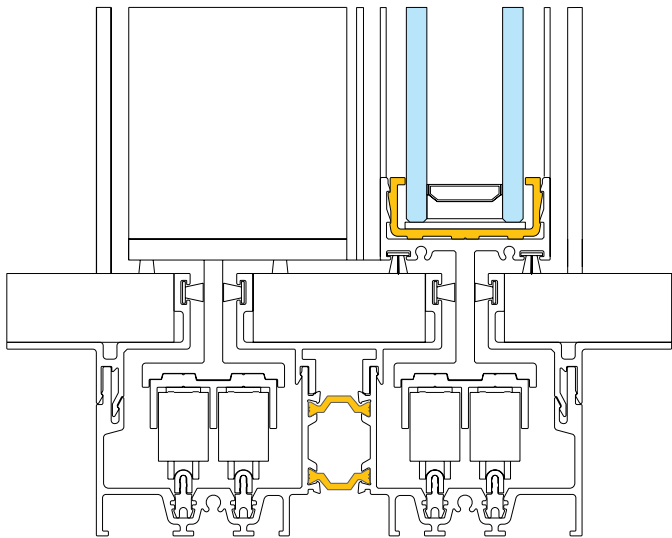

- **Linha Slimslide EVVO:** Criada para uma arquitetura conceptual com desenho sofisticado
- **Design:** Sistema de rolamentos completamente oculto no pavimento
- **Aspecto:** Folhas fluem sobre uma superfície quase contínua, com apenas dois rasgos subtis
- **Barreiras Arquitetónicas:** Ausência de barreiras, promovendo um ambiente fluído
- **Desempenho:** Elevado desempenho energético e acústico
- **Compatibilidade:** Atende aos requisitos legais para a orla mediterrânica e a zona mais ocidental da Europa, na costa atlântica

Transmissão Térmica

- $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}^{(2)}$
- $U_g = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolamento Acústico

- $R_w = 37 \text{ dB}(-1; -3)$

Classificação AEV

- Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Estanquidade à água: Classe 1A
- Resistência ao vento: Classe C3

Enchimento

- 34 mm

Certificação SEEP





Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

