

# SÉRIE SOFTSLIDE FRIA



sapa:









SEÇÃO TÉCNICA



SISTEMAS DE ABERTURA

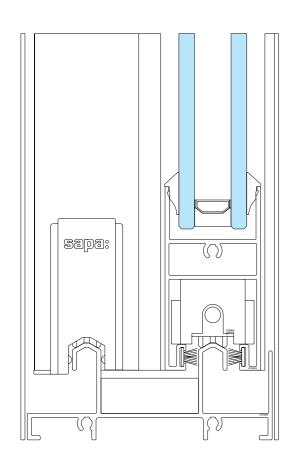


Correr Bi-rail e Tri-rail





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- **Capacidade para Vidros de Maior Espessura:** Ideal para instalação de vidros mais espessos, indicado para projetos de reabilitação urbana
- 🖊 Adequado para Zonas Climáticas Amenas: Sistema projetado 📝 Estanquidade à água: Classe 4A para climas moderados, combinando eficiência, leveza, design e funcionalidade



### PRESTAÇÕES DO SISTEMA

### Isolamento Acústico

 $R_{\rm w}$ =33dB(-1;-3)

# Classificação AEV

- → Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Resistência ao vento: Classe B5

### **Enchimento**

7 20 a 30 mm

### Certificação SEEP





Siga-nos:







Zona Industrial, Lote I24 2330-210 Entroncamento Tel: +351 249 820 380 E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

