

SÉRIE SOFTSLIDE



EFICIÊNCIA QUE DESLIZA

sapa:

SISTEMA DE CORRER
SOFTSLIDE



SEÇÃO TÉCNICA




SISTEMAS DE ABERTURA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA

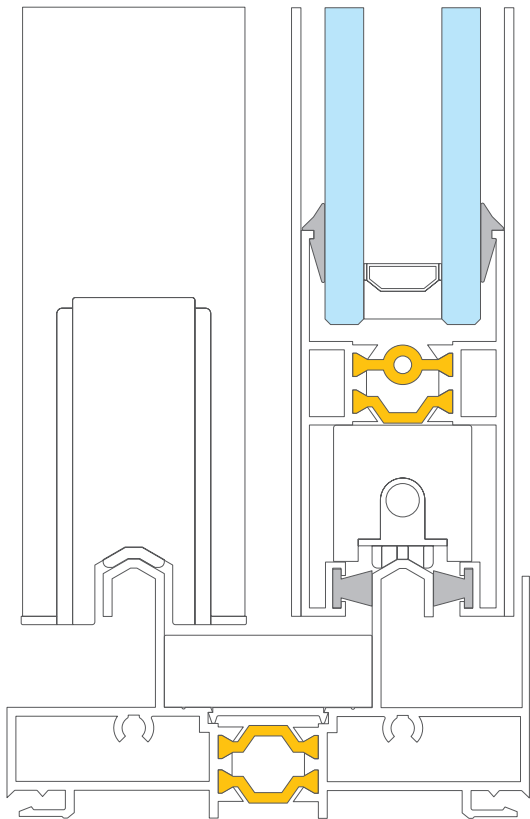

Correr
Bi-rail e Tri-rail

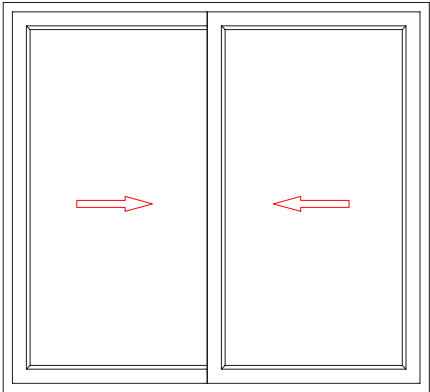

- **Sistema de Janelas de Correr com Rutura de Ponte Térmica:**
Excelente desempenho e maior economia de energia
- Capacidade para receber vidros de maior espessura, sistema de encaixe para perfis de remate ao vão
- **Aplicação:** Especialmente indicado para obras de reabilitação urbana
- **Benefícios:** Isolamento térmico e acústico de nível superior

Transmissão Térmica

➤ $U_w = 1,7W/m^2K_{(1)}$ ➤ $U_g = 1,3W/m^2K$

Isolamento Acústico

➤ $R_w = 33dB(-1;-3)$

Classificação AEV

- Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Estanquidade à água: Classe 5A
- Resistência ao vento: Classe B5

Enchimento

➤ 22 a 30 mm

Certificação SEEP



Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

