

SÉRIE

WIDESLIDE 150



DESIGN ELEGANTE,
FORÇA ESTRUTURAL

sapa:

SISTEMA DE CORRER WIDESLIDE 150



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este produto responde a solicitações apresentadas em projetos de arquitetura contemporânea mais exigentes. Trata-se de um produto da gama média alta, de elevada qualidade, que permite economia de custo energético, construção de vãos com grandes dimensões e peso até 300kg por folha, assegurando grande luminosidade natural. Tem a capacidade de realizar soluções de correr e correr elevar com central minimalista.



PRESTAÇÕES DO SISTEMA

Transmissão térmica

$U_w = 3,2 \text{ W/m}^2\text{K}_{(2)}$

$U_{g(2)} = 2,7 \text{ W/m}^2\text{K}_{(2)}$

Isolamento acústico

$R_w = 34 \text{ dB}(-1; -3)_{(1)}$

$R_{w(1)} = 42 \text{ dB}(-3; -7)$

Classificação AEV

Permeabilidade ao ar: Classe 4


Estanquidade à água: Classe 6A

Resistência ao vento: Classe B5


Enchimento

24 a 36 mm

Certificação SEEP

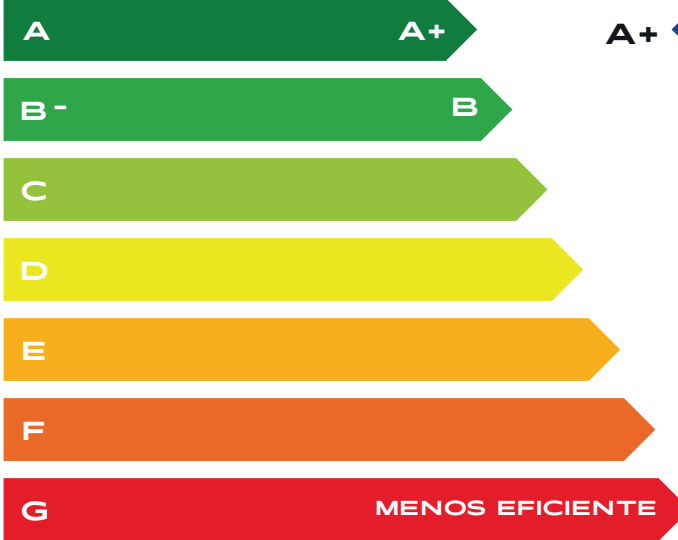


SEÇÃO TÉCNICA

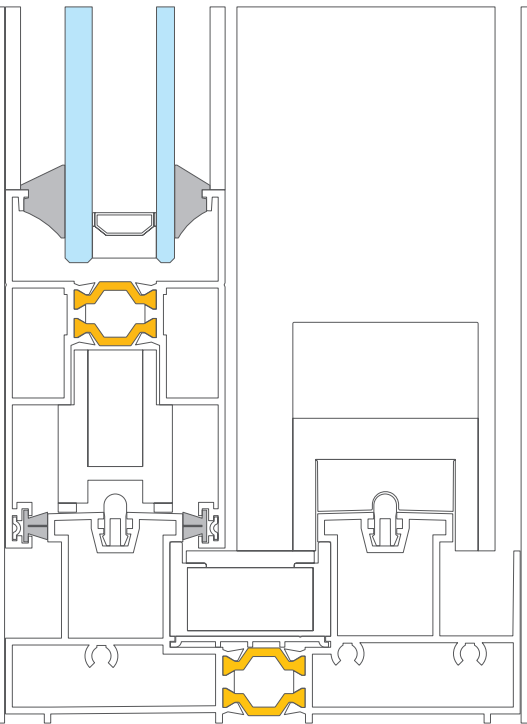


SISTEMAS DE ABERTURA


2 folhas
birail

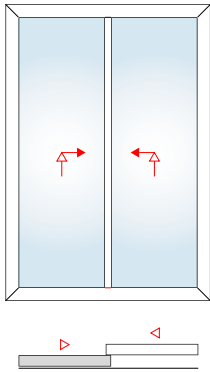


1 folha + fixo

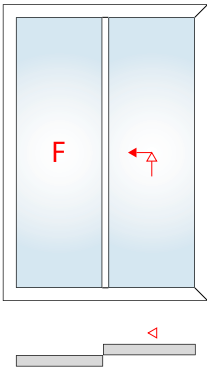


3 folhas
birail

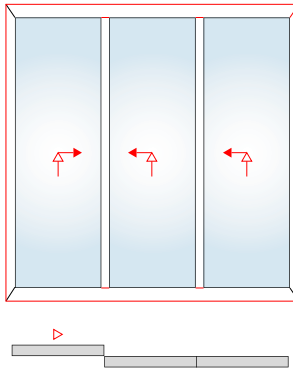


3
trirail

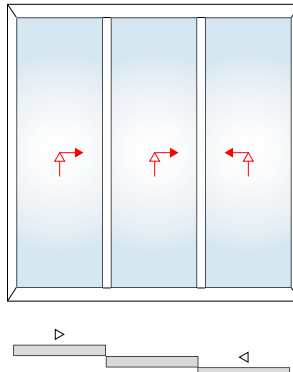


2 folhas
trirail+rede mosquiteira



4 folhas
birail



6 folhas
birail

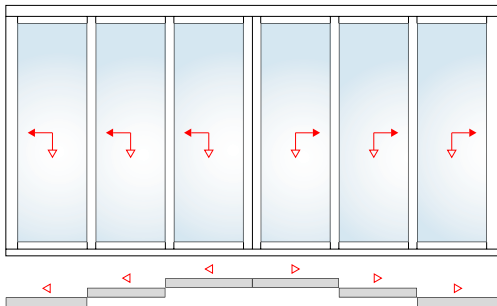



Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

