

SÉRIE WIDESLIDE 250



sapa:

SISTEMA DE CORRER
WIDESLIDE 250



SEÇÃO TÉCNICA



SISTEMAS DE ABERTURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA

- **Sistema Wideslide 250:** Atende às exigências de projetos de arquitetura contemporânea
- **Categoria:** Gama média e de elevada qualidade
- **Benefícios:** Economia de energia, construção de vãos grandes, suporte para folhas de até 400kg, grande luminosidade natural
- **Capacidade Adicional:** Permite realizar soluções de elevar e correr com bite

Transmissão Térmica

➤ $U_w = 2,1 \text{ W/m}^2\text{K}_{(2)}$ ➤ $U_g = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}_{(2)}$

Isolamento Acústico

➤ $R_w = 35 \text{ dB}(-1;-3)$

➤ $R_w = 42 \text{ dB}(-3;-7)$

Classificação AEV

➤ Permeabilidade ao ar: Classe 4

➤ Estanquidade à água: Classe 4A

➤ Resistência ao vento: Classe B4



Enchimento

➤ 20 a 37 mm

Certificação SEEP



Elevadora

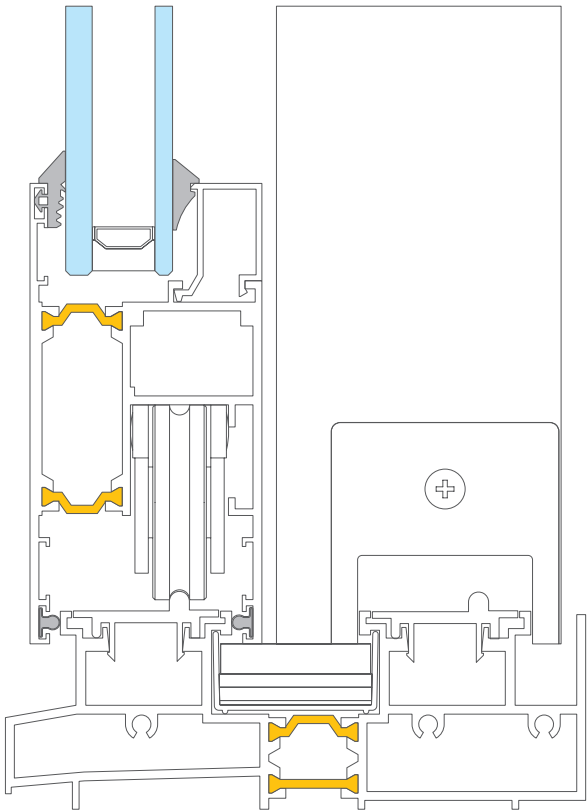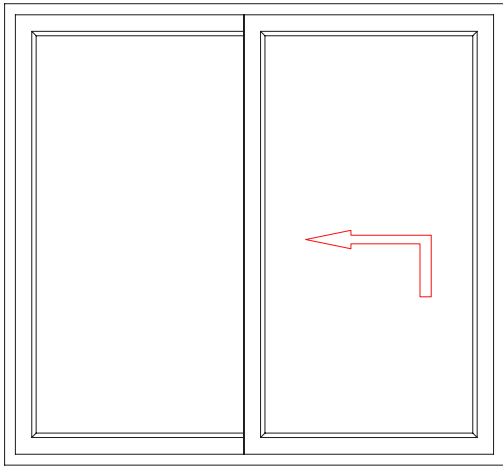



Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

