

SÉRIE
BZIO



DESIGN OCULTO,
DESEMPENHO VISÍVEL

sapa:

SISTEMA DE BATENTE FOLHA OCULTA
BZIO



SEÇÃO TÉCNICA




SISTEMAS DE ABERTURA




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRESTAÇÕES DO SISTEMA

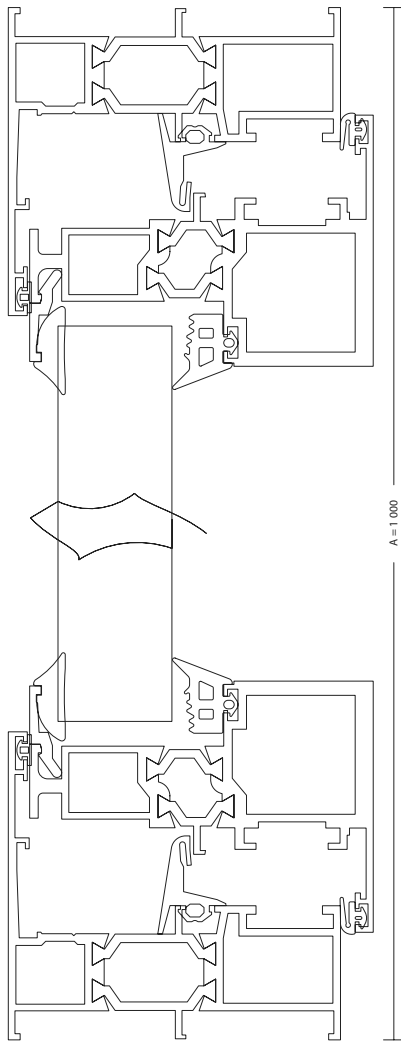

Oscilobatente

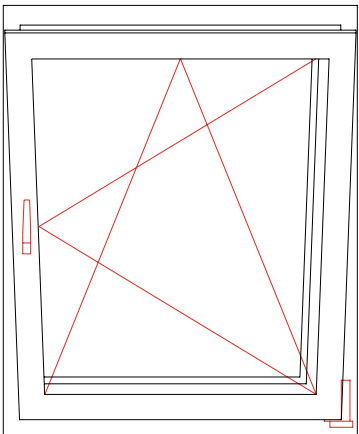

- **Sistema de 70mm de aro fixo com rotura de ponte térmica:**
Aro móvel oculto pelo lado exterior
- **Vista Interior:** Minimalista, sem a linha normalmente visível devido ao bite
- **Soluções de Aro Móvel:** Disponível com diferentes poliamidas para otimizar o valor térmico

Transmissão Térmica

➤ $U_w = 2,0 W/m^2 K_{(2)}$ ➤ $U_{(2)} = 1,4 W/m^2 K_{(2)}$

Isolamento Acústico

➤ $R_w = 41 dB (-1; -5)$

Classificação AEV

- Permeabilidade ao ar: Classe 4
- Estantquidade à água: Classe E900
- Resistência ao vento: Classe C3

Enchimento

➤ 18 a 34 mm

Certificação SEEP





Siga-nos:



Zona Industrial, Lote I24
2330-210 Entroncamento
Tel: +351 249 820 380
E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

