






sapa:




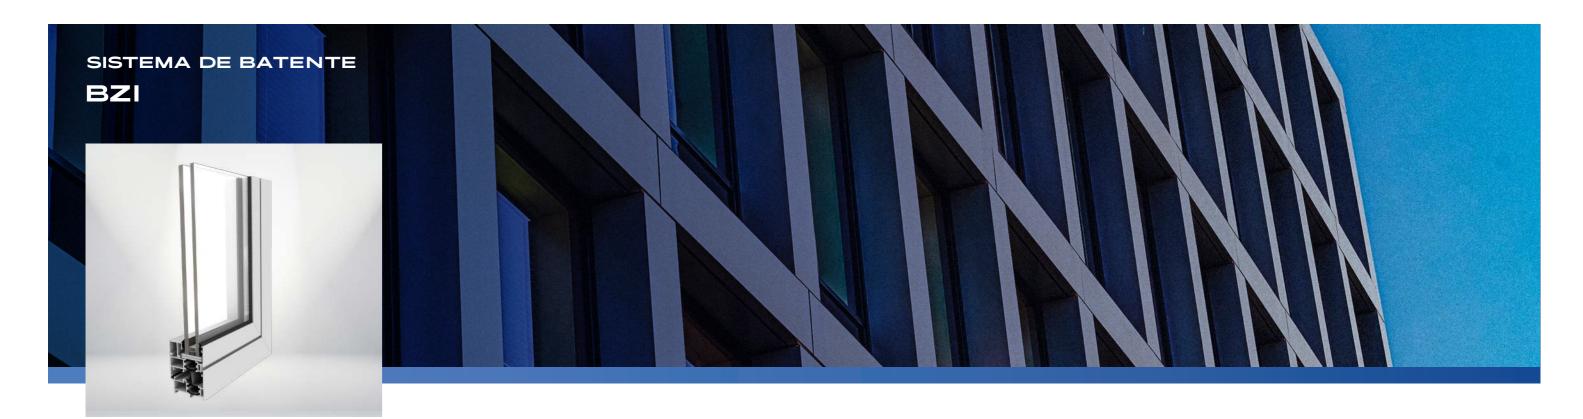



SEÇÃO TÉCNICA



SISTEMAS DE ABERTURA

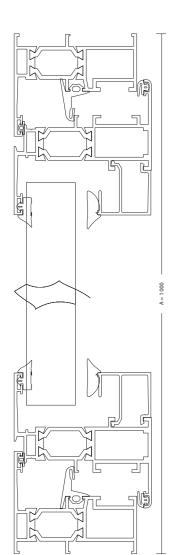

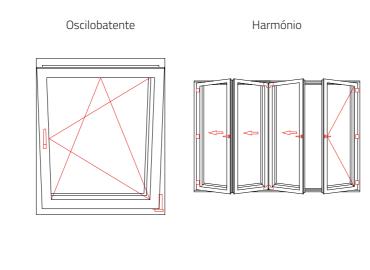



Porta

# CAR

uso moderado

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicado: Janelas de peitoril, sacadas e portas de entrada para



 $U_{\rm w}=2.2{\rm W/m^2K_{(2)}}$ 

 $U_g = 1.4 \text{W/m}^2 \text{K}$ 

PRESTAÇÕES DO SISTEMA

# Isolamento Acústico

 $R_{w}=42dB(-1;-2)$ 

## Classificação AEV

- → Permeabilidade ao ar: Classe 4
- **对** Estanquidade à água: Classe E900 / Classe E1050
- Resistência ao vento: Classe C3 / Classe C5

### Ciclos de Abertura

**7** 200.000 PE / 20.000 OB

#### **Enchimento**

7 18 a 52 mm

## Certificação SEEP

A A+ A+ A+ B- B
C
D
E
F
MENOS EFICIENTE

2



Siga-nos:







Zona Industrial, Lote I24 2330-210 Entroncamento Tel: +351 249 820 380 E-mail: cidadepvc@cidadepvc.pt

